



Marzo 2022

## **SCHEDA TECNICA** **Il giardino di BETTY – La pista di FILLIPPIDE**

### ***Il giardino di BETTY***

La pavimentazione per “Il giardino di Betty”, si intende una miscela di granuli di gomma e resina, provenienti dalla triturazione delle scarpe da ginnastica esauste forniteci da ESO, che vengono miscelati e posati direttamente sul posto con soluzione di continuità, cioè senza giunte, in un unico manto.

In conformità e nel rispetto della normativa EN1177, ove necessario, il sottofondo idoneo, ma non obbligatorio, all'accoglimento della pavimentazione è di calcestruzzo con spessore 200 mm, con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm Ø 5 mm.

Il perimetro dell'area da realizzare deve essere delimitato da un cordolo per il contenimento della pavimentazione, di altezza adeguata allo spessore della stessa che dovrà poi essere accolta, non deve essere presente nulla che ostacoli l'accesso e che possa far inciampare.

Il sottofondo deve avere una corretta pendenza, minimo 1%, che possa così far defluire le acque.

Questa è composta da due strati e gettata in opera direttamente sul posto, miscelata e lavorata a freddo con appositi macchinari.

Stesa e lisciata con apposite attrezzature. Sottofondo composto da granulo di gomma derivante da pneumatico fuori uso (PFU) con granulometria a dimensione controllata 2,5-4 mm, legata con resine poliuretaniche.

Finitura superficiale con granulometria controllata di granulo di gomma **esosport**, avente spessore minimo 10 mm. Il tutto legato con resine poliuretaniche.

### **ESO RECYCLING**

**Società Benefit arl**

Registered office: Via Panoramica, 8 I 47838 RICCIONE RN

Headquarter and Sales: Via Giuseppe Ungaretti, 27 I 20073 OPERA MI

Tolentino Plant “Amato Cannara”: Contrada Rotondo snc, I 62029 TOLENTINO MC

T +39.02.530.111 • F +39.02.530.11.209 – E [info@esorecycling.it](mailto:info@esorecycling.it)

P.IVA: IT 04362480404 – PEC [esorecycling@pec.esorecycling.it](mailto:esorecycling@pec.esorecycling.it)

[www.esorecycling.it](http://www.esorecycling.it)




### ***La Pista di FILIPPIDE***

La pavimentazione della Pista di Filippide, si intende una miscela di granuli di gomma derivante dal recupero delle scarpe da running e resina, che vengono miscelati e posati direttamente sul posto con soluzione di continuità, cioè senza giunte, in un unico manto.

Il sottofondo più idoneo all'accoglimento della pavimentazione è di calcestruzzo con spessore 200 mm, con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm Ø 5 mm.

Il sottofondo deve avere una corretta pendenza, minimo 1%, che possa così far defluire le acque. Questa è composta da uno strato unico di gomma e gettata in opera direttamente sul posto, miscelata e lavorata a freddo con appositi macchinari. Stesa e lisciata con apposite attrezzature. Finitura con granulometria controllata di granulo di gomma **esosport**, avente spessore minimo 13 mm. Il tutto legato con resine poliuretaniche.

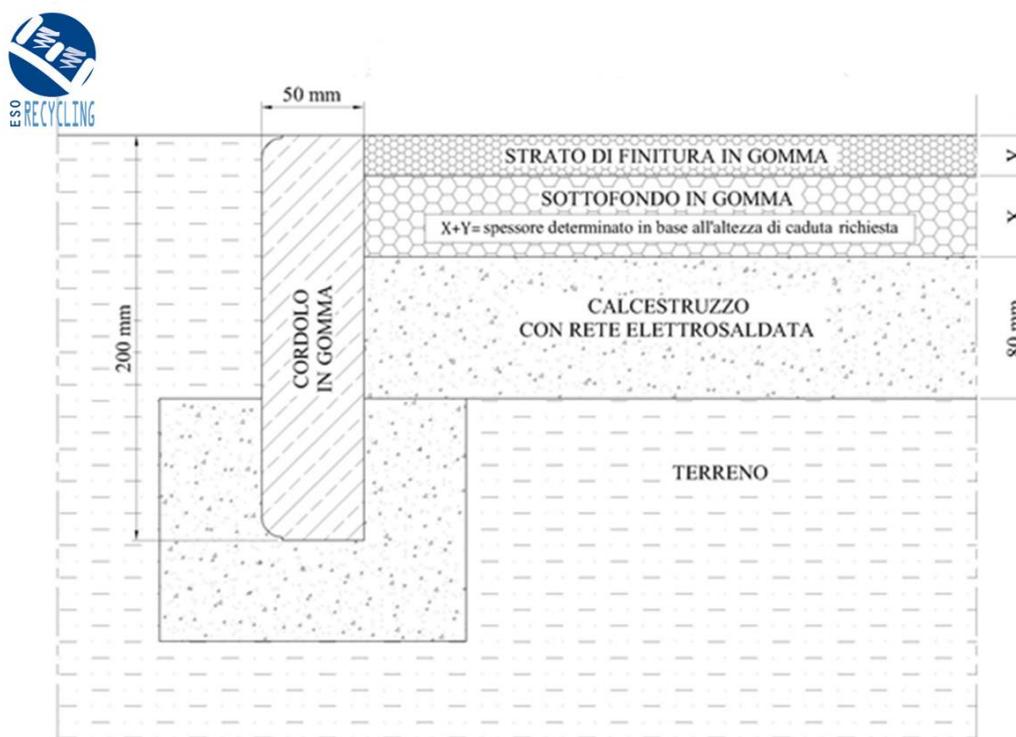

### **ESO RECYCLING** **Società Benefit arl**

Registered office: Via Panoramica, 8 I 47838 RICCIONE RN

Headquarter and Sales: Via Giuseppe Ungaretti, 27 I 20073 OPERA MI

Tolentino Plant "Amato Cannara": Contrada Rotondo snc, I 62029 TOLENTINO MC

T +39.02.530.111 • F +39.02.530.11.209 – E [info@esorecycling.it](mailto:info@esorecycling.it)

P.IVA: IT 04362480404 – PEC [esorecycling@pec.esorecycling.it](mailto:esorecycling@pec.esorecycling.it)

[www.esorecycling.it](http://www.esorecycling.it)